



1.1. MEDIDAS DEL ZOCALO E INSTALACIÓN

MEDIDAS A TENER EN CUENTA ANTES DE INSTALAR		ZOCALO		HUECO INTERIOR		CONDUCTO	
MODELOS DE CONDUCTO		Ø FORJADO	Ø PASATUBO	CON FALSO TECHO	EN FALSO TECHO	L max	L max
		(1) Øm	(2) Øm	(1) Øm	(2) Øm		
A MEDIDA	DSC 250	29 cm	28 cm	26 cm	29 cm	6 m	6 m
	DSC 300	34 cm	33 cm	31 cm	34 cm	7 m	7 m
ESTANDAR	DSC 400	44 cm	43 cm	41 cm	44 cm	9 m	9 m
	DSC 550	59 cm	58 cm	56 cm	59 cm	12 m	12 m
	DSC 760	80 cm	79 cm	77 cm	80 cm	17 m	17 m
A MEDIDA	DSC 950	99 cm	98 cm	96 cm	99 cm	21 m	21 m


NOTA (1): Valido para difusor: (A) Foseados y (B) Estándar; (2): Valido para difusor: (C) Colgante y (B) Estándar.

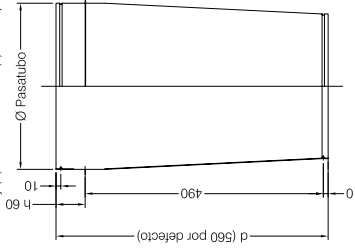


1.2. MEDIDAS PARA INSTALACIÓN INTERIOR

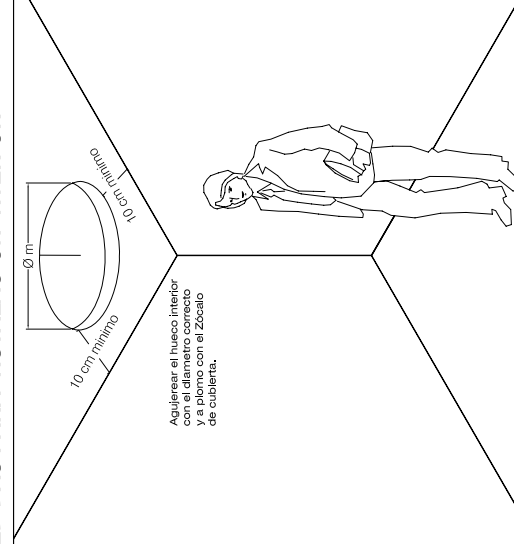


2.1. PUESTA EN OBRA DEL ZOCALO + DIFUSOR ESTANDAR

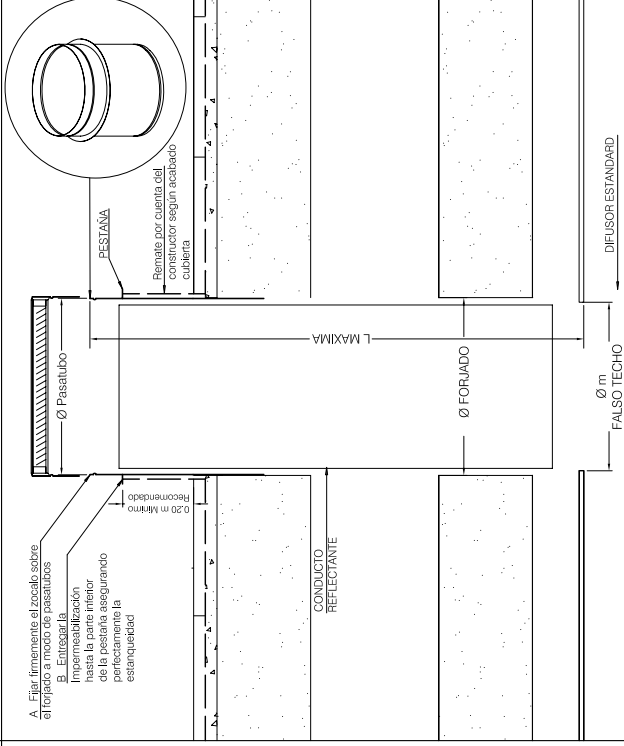

2.2. PUESTA EN OBRA DEL ZOCALO + DIFUSOR COLGANTE

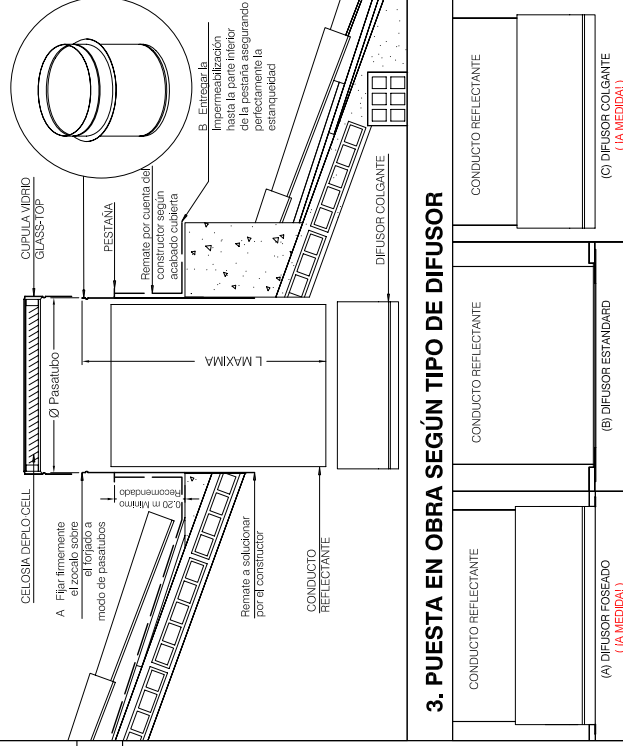

3. PUESTA EN OBRA SEGÚN TIPO DE DIFUSOR

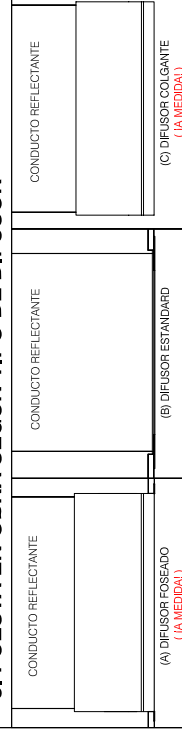

INSTALACIÓN SISTEMA DEPOSUN



(B) DIFUSOR ESTANDAR



(A) DIFUSOR FOSADO (A MEDIDA)

(C) DIFUSOR COLGANTE (A MEDIDA)
Para techos curvos e inclinados

FICHA TÉCNICA: GLASS-TOP REDONDO RESIDENCIAL

(Imágenes y esquemas son meramente informativos y no tienen carácter contractual)